

型号说明

KHB	G3/8	*	*	*	*	*	*
1	2	3	4	5	6	7	8

1.名称代号:KHB阀块形球阀

2.连接形式:M式、G式、LR式、SR式、NPT（PT）式

3.阀体材料：Ⅰ-碳钢 Ⅱ-不锈钢

4.球体和控制芯轴材料:Ⅰ-碳钢 Ⅱ-不锈钢


5.球体处密封材料:Ⅰ-POM Ⅱ-聚四氟乙烯


6.接头和控制芯轴密封材料:Ⅰ-丁晴橡胶 Ⅱ-氟橡胶


7.手柄形式:Ⅰ-锌合金曲柄 Ⅱ-钢质曲柄

8.表面处理:Ⅰ-镀白锌 Ⅱ-镀铬


外型尺寸









M




G




NPT (PT)



LR



SR



型　号	PN	DN	D1	D2	DM	L	L1	H	H1	B
KHB-M16x1.5	500	06	06	11	M16x1.5	69	11	32	13	26
KHB-M22x1.5	500	08	08	16	M22x1.5	76	12	38	17	34
KHB-M27x1.5	500	10	10	20	M27x1.5	76	12	38	17	34
KHB-M30x1.5	400	16	15	24	M30x1.5	84	13	40	19	36
KHB-M36x2	315	20	19	30	M36x2	103	15	52	24	45
KHB-M42x2	315	25	24	35	M42x2	116	18	60	29	55
KHB-M52x2	315	32	30	40	M52x2	149	20	70	34	65
KHB-M60x2	315	40	36	45	M60x2	174	27	86	40	80
KHB-G1/8	500	04	04	–	G1/8	69	10	32	13	30
KHB-G1/4	500	06	06	–	G1/4	69	14	32	13	30
KHB-G3/8	500	10	10	–	G3/8	72	14	38	17	34
KHB-G1/2	500	13	13	–	G1/2	83	16	40	17	36
KHB-G1/2	400	16	15	–	G1/2	83	16	46	19	38
KHB-G3/4	315	20	19	–	G3/4	95	18	52	24	45
KHB-G1	315	25	24	–	G1	113	20	60	29	55
KHB-G11/4	315	32	30	–	G11/4	110	22	75	34	68
KHB-G11/2	315	40	38	–	G11/2	130	24	86	40	80
KHB-G2	315	50	48	–	G2	140	26	102	48	96
KHB-NPT1/8	500	04	04	–	NPT1/8	69	10	32	13	30
KHB-NPT1/4	500	06	06	–	NPT1/4	69	14	32	13	30
KHB-NPT3/8	500	10	10	–	NPT3/8	72	14	38	17	34
KHB-NPT1/2	500	13	12	–	NPT1/2	83	16	40	17	36
KHB-NPT1/2	400	16	15	–	NPT1/2	83	16	46	19	38
KHB-NPT3/4	315	20	19	–	NPT3/4	95	18	52	24	45
KHB-NPT1	315	25	24	–	NPT1	113	20	60	29	55
KHB-NPT11/4	315	32	30	–	NPT11/4	110	22	75	34	68
KHB-NPT11/2	315	40	38	–	NPT11/2	130	24	86	40	80
KHB-NPT2	315	50	48	–	NPT2	140	26	102	48	96
KHB-06LR	500	04	04	06	M12X1.25	87	10	32	13	30
KHB-08LR	500	06	06	08	M14X1.5	67	10	32	13	30
KHB-10LR	500	08	08	10	M16X1.5	74	11	38	17	34
KHB-12LR	500	10	10	12	M18X1.5	74	11	38	17	34
KHB-15LR	500	13	12	15	M22X1.5	82	12	38	17	34
KHB-18LR	500	13	12	18	M26X1.5	82	12	40	17	36
KHB-18LR	400	16	15	18	M26X1.5	82	12	40	19	36
KHB-22LR	315	20	19	22	M30X2	101	14	52	24	45
KHB-28LR	315	25	24	28	M36X2	108	14	60	29	55
KHB-35LR	315	32	30	35	M45X2	141	16	75	34	68
KHB-42LR	315	40	36	42	M52X2	162	16	86	40	80
KHB-08SR	500	04	05	08	M16X1.5	73	12	32	13	30
KHB-10SR	500	06	06	10	M18X1.5	73	12	32	13	30
KHB-12SR	500	08	08	12	M20X1.5	76	12	38	17	34
KHB-14SR	500	10	10	14	M22X1.5	80	14	38	17	34
KHB-16SR	500	13	12	16	M24X1.5	86	14	38	17	34
KHB-20SR	500	13	12	20	M30X2	90	16	40	17	36
KHB-20SR	400	16	15	20	M30X2	90	16	46	19	38
KHB-25SR	315	20	19	25	M36X2	109	18	52	24	45
KHB-30SR	315	25	24	30	M42X2	120	20	60	29	55
KHB-38SR	315	32	30	38	M52X2	153	22	75	34	68



型号说明

KHB3K	–	*	–	L	1	1	1	1	–	1	1
1		2		3	4	5	6	7		8	9

1.名称代号:阀块形球阀

2.连接形式:M式/N式/G式/NPT式/LR式/SR式

3.阀的功能符号：L式PN式/T-90° 式/T-180° 式

4.阀体材料： Ⅰ-碳钢 Ⅱ-不锈钢

5.球体和控制芯轴材料:Ⅰ-碳钢 Ⅱ-不锈钢

6.球体处密封材料:Ⅰ-POM Ⅱ-聚四氟乙烯 Ⅲ-PEEK


7.接头和控制芯轴密封材料:Ⅰ-丁晴橡胶 Ⅱ-氟橡胶

8.手柄形式:Ⅰ-锌合金曲柄 Ⅱ-钢质曲柄


9.表面处理:Ⅰ-镀白锌 Ⅱ-镀黄锌 Ⅲ-镀硬铬

阀的功能符号

L形



T形




阀的功能性

KHB3K系列三通球阀密封功能在以下两种情况有效:

1.被关闭的接口压力为零;

2.两个连通接口的压力高于被关闭接口的压力;


外型尺寸

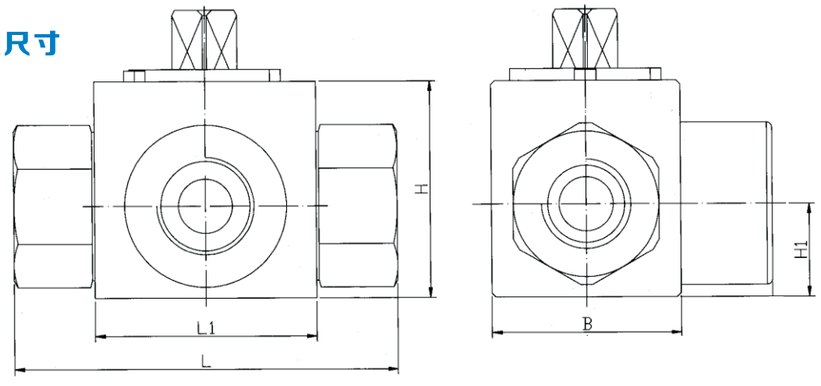

KHB3K系列三通高压球阀


型 号	PN	DN	D1	D2	DM	L	L1	L2	H	H1	B
KHB3K-M16X1.5	500	06	06	11	M16X1.5	69	40	11	32	13	28
KHB3K-M22X1.5	500	08	08	16	M22X1.5	76	42	12	40	17	40
KHB3K-M27X1.5	500	10	10	20	M27X1.5	76	42	12	40	17	40
KHB3K-M30X1.5	400	16	15	24	M30X1.5	84	48	13	46	19	40
KHB3K-M36X2	315	20	19	30	M36X2	103	60	15	52	24	50
KHB3K-M42X2	315	25	24	35	M42X2	116	64	18	63	29	58
KHB3K-M52X2	315	32	30	40	M52X2	149	72	20	75	34	68
KHB3K-M60X2	315	40	36	45	M60X2	174	80	27	86	40	80
KHB3K-M72X2	315	50	46	60	M72X2	178	96	24	102	48	96

M




型 号	PN	DN	D1	DM	L	L1	L2	H	H1	B
KHB3K-M16X1.5	500	06	06	M16X1.5	67	40	14	32	13	28
KHB3K-M18X1.5	500	10	10	M18X1.5	78	42	14	40	17	40
KHB3K-M22X1.5	400	15	15	M22X1.5	86	48	16	46	19	40
KHB3K-M27X2	315	20	19	M27X2	108	60	18	52	24	50
KHB3K-M33X2	315	25	24	M33X2	116	64	20	63	29	58
KHB3K-M42X2	315	32	30	M42X2	110	72	22	75	34	68
KHB3K-M48X2	315	40	38	M48X2	148	80	24	86	40	80
KHB3K-M64X2	315	50	48	M64X2	180	96	26	102	48	96

N



型 号	PN	DN	D1	DM	L	L1	L2	H	H1	B
KHB3K-G1/8	500	04	04	G1/8	69	40	10	32	13	28
KHB3K-G1/4	500	06	06	G1/4	69	40	14	32	13	28
KHB3K-G3/8	500	10	10	G3/8	72	42	14	40	17	40
KHB3K-G1/2	500	13	13	G1/2	83	48	16	40	17	40
KHB3K-G1/2	400	16	15	G1/2	83	48	16	46	19	41
KHB3K-G3/4	315	20	19	G3/4	95	60	18	52	24	50
KHB3K-G1	315	25	24	G1	113	64	20	63	29	58
KHB3K-G11/4	315	25/32	24	G11/4	120	64	22	63	29	58
KHB3K-G11/4	315	32	30	G11/4	110	72	22	75	34	68
KHB3K-G11/2	315	40	38	G11/2	130	80	24	86	40	80
KHB3K-G2	315	50	48	G2	140	96	26	102	48	96


G



www.fitsch.cn


KHB3K系列三通高压球阀

NPT (PT)




型　号	PN	DN	D1	DM	L	L1	L2	H	H1	B
KHB3K-NPT1/8	04	500	04	NPT1/8	69	40	10	32	13	28
KHB3K-NPT1/4	06	500	06	NPT1/4	69	40	14	32	13	28
KHB3K-NPT3/8	10	500	10	NPT3/8	72	42	14	40	17	40
KHB3K-NPT1/2	13	500	13	NPT1/2	83	48	16	40	17	40
KHB3K-NPT1/2	16	400	15	NPT1/2	83	48	16	46	19	41
KHB3K-NPT3/4	20	315	19	NPT3/4	95	60	18	52	24	50
KHB3K-NPT1	25	315	24	NPT1	113	64	20	63	29	58
KHB3K-NPT11/4	25/32	315	24	NPT11/4	120	64	22	63	29	58
KHB3K-NPT11/4	32	315	30	NPT11/4	110	72	22	75	34	68
KHB3K-NPT11/2	40	315	38	NPT11/2	130	80	24	86	40	80
KHB3K-NPT2	50	315	48	KHB3K-NPT2	140	96	26	102	48	96

LR



型　号	PN	DN	D1	D2	DM	L	L1	L2	H	H1	B
KHB3K-06LR	500	04	04	06	M12X1.5	67	40	10	32	13	28
KHB3K-08LR	500	06	06	08	M14X1.5	67	40	10	32	13	28
KHB3K-10LR	500	08	08	10	M16X1.5	74	42	11	40	17	40
KHB3K-12LR	500	10	10	12	M18X1.5	74	42	11	40	17	40
\KHB3K-15LR	500	13	12	15	M22X1.5	82	48	12	40	17	40
KHB3K-18LR	500	13	12	18	M26X1.5	82	48	12	40	17	40
KHB3K-18LR	400	16	15	18	M26X1.5	82	48	12	46	19	40
KHB3K-22LR	315	20	19	22	M30X2	101	60	14	52	24	50
KHB3K-28LR	315	25	24	28	M36X2	108	64	14	63	29	58
KHB3K-35LR	315	32	30	35	M45X2	112	72	16	75	34	68


SR




型　号	PN	DN	D1	D2	DM	L	L1	L2	H	H1	B
KHB3K-08SR	500	04	04	08	M16X1.5	78	40	12	32	13	28
KHB3K-10SR	500	06	06	10	M18X1.5	73	40	12	32	13	28
KHB3K-12SR	500	08	08	12	M20X1.5	76	42	14	40	17	40
KHB3K-14SR	500	10	10	14	M22X1.5	80	42	14	40	17	40
KHB3K-16SR	500	13	12	16	M24X1.5	86	48	14	40	17	40
KHB3K-20SR	500	13	12	20	M30X2	90	48	16	40	17	40
KHB3K-20SR	400	16	15	20	M30X2	90	48	16	46	19	40
KHB3K-25SR	315	20	19	25	M36X2	109	60	18	52	24	50
KHB3K-30SR	315	25	24	30	M42X2	120	64	20	63	29	58
KHB3K-38SR	315	25/32	24	38	M52X2	153	72	22	75	34	68


KHB、KHB3K带安装孔系列高压球阀



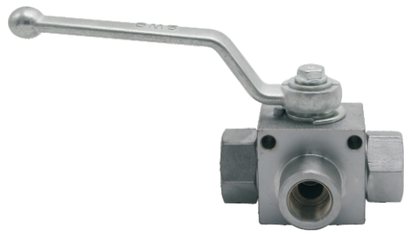

KHB二通






连接尺寸


DN	A	d	F
4	30	4.6	5
6	30	4.6	5
10	32	6.6	5
13	37.5	6.6	4.8
16	37.5	6.6	5
20	45	6.6	6.5
25	55	6.8	6
32	55	6.8	6

螺纹孔连接尺寸

DN	A	t	F
4	30	6.7	6
6	30	6.7	6
10	32	8	5.5
13	36	9	6
16	32	8	8
20	45	13	7.5
25	45	13	7.5
32	45	13	7.5

KHB3K





连接尺寸

DN	A	d	F
4	30	4.6	5.2
6	30	4.6	5.2
10	32	6.6	5.2
13	37.5	6.6	5
16	37.5	6.6	5.2
20	45	6.6	6.7
25	55	6.8	6.2
25/32	55	6.8	6.2

螺纹孔连接尺寸

DN	A	t	F
4	30	6.7	5.5
6	30	6.7	5.5
10	32	8	5.5
13	36	9	5.5
16	32	8	5.5
20	45	13	6.5
25	45	13	6.5
25/32	45	13	6.5

KHB-F系列高压球阀

型号说明


KHB – ✻ – F3/F6 11111 – 1

1 2 3 4 5

1.名称代号:阀块形球阀
2.公称通径:13-50mm
3.连接形式：F3-（3000Psi）SAE法兰接连
F6-（6000Psi）SAE法兰接连
4.阀体接头材料:Ⅰ-碳钢 Ⅱ-不锈钢
球体球锁材料:Ⅰ-碳钢 Ⅱ-不锈钢
球体处密封材料:Ⅰ-POM Ⅱ-聚四氟乙烯 Ⅲ-PEEK
接头和球锁密封材料：:Ⅰ-丁晴橡胶 Ⅱ-氟橡胶
手柄形式： Ⅰ-锌合金曲柄 Ⅱ-钢质曲柄
5.表面处理:Ⅰ-镀白锌 Ⅱ-镀黄锌



外型尺寸

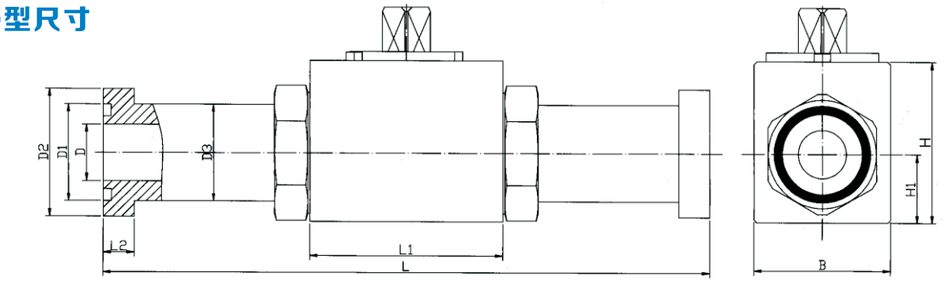

SAE3000psi

型 号	法兰规格	DN	D1	D1	D2	D2	L	L1	L2	B	H	H1
KHB-13-F3	1/2"	13	13	25	30.2	24	151	48	6.7	34	40	17
KHB-20-F3	3/4"	20	19	32	38.1	32	162	60	6.7	48	56	24
KHB-25-F3	1"	25	24	40	44.4	38	178	64	8	58	63	29
KHB-32-F3	11/4"	32	30	45	50.8	43	190.5	72	8	68	75	34
KHB-40-F3	11/2"	40	38	55	60.3	50	231	80	8	80	86	40
KHB-50-F3	2"	50	46	63	71.4	62	232	96	9.5	96	102	48

SAE6000psi

型 号	法兰规格	DN	D1	D1	D2	D3	L	L1	L2	B	H	H1
KHB-13-F3	1/2"	13	13	25	31.7	24	151	48	7.7	34	40	17
KHB-20-F3	3/4"	20	19	32	41.3	32	174	60	8.8	48	56	24
KHB-25-F3	1"	25	24	40	47.6	38	198	64	9.5	58	63	29
KHB-32-F3	11/4"	32	30	45	54	44	223	72	10.3	68	75	34
KHB-40-F6	11/2"	40	38	55	63.5	51	281	80	12.6	80	86	40
KHB-50-F6	2"	50	46	63	79.4	67	316	96	12.6	96	102	48


KHB-G系列高压球阀

型号说明


KHB G – 20 – F3/F6 11111 – 1

1 2 3 4 5 6

1.名称代号:阀块形球阀
2.接头和法兰连接：G-螺纹连接式
3.公称通径:15-65mm
4.连接形式：F3-（3000Psi）SAE法兰接连/F6-（6000Psi）SAE法兰接连
5.阀体接头材料:Ⅰ-碳钢 Ⅱ-不锈钢
球体球锁材料:Ⅰ-碳钢 Ⅱ-不锈钢
球体处密封材料:Ⅰ-POM Ⅱ-聚四氟乙烯 Ⅲ-PEEK
接头和球锁密封材料：:Ⅰ-丁晴橡胶 Ⅱ-氟橡胶
手柄形式： Ⅰ-锌合金曲柄 Ⅱ-钢质曲柄
5.表面处理:Ⅰ-镀白锌



外型尺寸

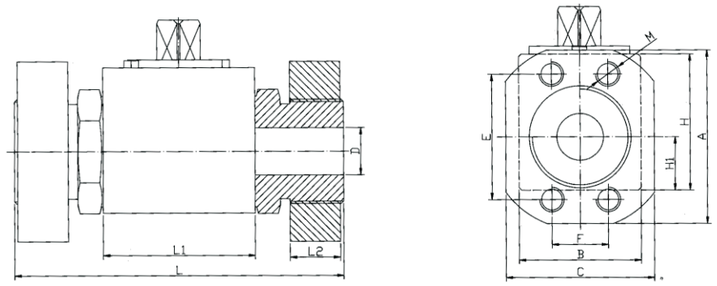

SAE3000psi(210bar)


型 号	法兰规格	DN	D	L	L1	L2	E	F	B	H	A	C	H1	M
KHBG-15-F3	1/2''	15	15	104	48	15	38.1	17.5	38	46	54	46	19	M8
KHBG-20-F3	3/4''	20	19	121	60	18	47.6	22.3	48	56	65	52	24	M10
KHBG-25-F3	1''	25	24	133	64	18	52.4	26.2	58	63	70	59	29	M10
KHBG-32-F3	11/4''	32	30	163	72	18	58.7	30.2	68	75	79	73	34	M10
KHBG-40-F3	11/2''	40	38	168	80	18	69.9	35.7	80	86	94	83	40	M12
KHBG-50-F3	2''	50	46	186	96	25	77.8	42.9	96	102	102	97	48	M12
KHBG-65/50-F3	21/2''	50	46	174	96	26	88.9	50.8	96	102	114	109	48	M12

SAE6000psi(420bar)

型 号	法兰规格	DN	D	L	L1	L2	E	F	B	H	A	C	H1	M
KHBG-15-F6	1/2''	15	15	104	48	16	40.5	18.2	38	46	56	48	19	M8
KHBG-20-F6	3/4''	20	19	121	60	18	50.8	23.8	48	56	71	60	24	M10
KHBG-25-F6	1''	25	24	133	64	24	57.2	27.8	58	63	81	70	29	M10
KHBG-32-F6	11/4''	32	30	163	72	26	66.6	31.8	68	75	95	78	34	M10
KHBG-40-F6	11/2''	40	38	168	80	28	79.3	36.5	80	86	113	95	40	M12
KHBG-50-F6	2''	50	46	186	96	30	96.8	44.5	96	102	133	114	48	M12

www.fitsch.cn

KH3	—	G1/2	–	L	1	1	1	2	–	SB01	02
1		2		3	4	5	6	7		8	9



型号说明


1、产品代号：KH3三通四球 KH4四通球阀
2、螺纹规格或管子外径，例如
A:G1/2内螺纹，非螺纹密封圆柱管螺纹GB/T7037-1987或ISO228
B：M30X1.5外螺纹，符合JB984-77管接头标准（端面密封焊接式）
C：18LR管子外径18，外螺纹，符合DIN2353标准轻系列（卡套式）
D：20SR管子外径20，外螺纹，符合DIN2353标准轻系列（卡套式）
3、球形代号：KH3-L KH3-T KH4-L KH4-T KH4-X
4、阀体和接头体材料：1-碳钢 4-不锈钢
5、球芯轴材料：1-合金钢 4-不锈钢
6、球体密封碗材料：1-POM
7、接头盒球芯轴密封材料：2-丁腈橡胶
8、球阀功能示意图编号
9、手柄形式：02-钢质抱箍式手柄，曲柄09-不带手柄

连接尺寸


三通球阀L形900，450关闭

T形900换向，450关闭


SB01




SB02




SB03




SB08




SB04



SB05





SB06





KH3、KH4系列三通和四通高压球阀


外型尺寸

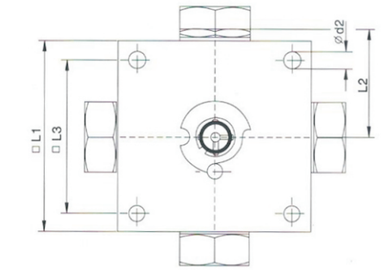


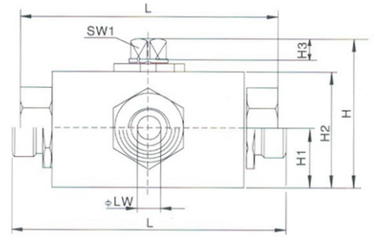









尺寸表

型 号	DN	LW			RA	d1	l	L	L1	L2	L3	H	h1	h2	h3	d2	SW1	SW2
		L	T	X														
KH3/4-G1/8	4	5	5	4.5	/	G1/8	10	100	70	42.5	55	57.0	22	40	11.0	6.5	12	24
KH3/4-G1/4	6	5	5	4.5	/	G1/4	14	100	70	42.5	55	57.0	22	40	11.0	6.5	12	24
KH3/4-G3/8	10	9	9	6	/	G3/8	14	115	80	46	65	67.5	27	50	11.5	6.5	14	30
KH3/4-G1/2	16	12	12	10	/	G1/2	16	135	100	56	80	77.5	31	60	11.5	9	14	36
KH3/4-G3/4	20	18	18	14	/	G3/4	18	144	100	58	85	92.0	36	73	11.5	9	17	46
KH3/4-06LR	4	5	5	4.5	6	M12*1.5	10	105	70	42.5	55	57.0	22	40	11.0	6.5	12	24
KH3/4-08LR	6	5	5	4.5	8	M14*1.5	10	105	70	42.5	55	57.0	22	40	11.0	6.5	12	24
KH3/4-10LR	8	9	9	6	10	M16*1.5	11	114	80	46	65	67.5	27	50	11.5	6.5	14	30
KH3/4-12LR	10	9	9	6	12	M18*1.5	11	114	80	46	65	67.5	27	50	11.5	6.5	14	30
KH3/4-15LR	12	12	12	10	15	M22*1.5	12	136	100	56	80	77.5	31	60	11.5	9	14	36
KH3/4-18LR	16	12	12	10	18	M26*1.5	12	136	100	56	80	77.5	31	60	11.5	9	14	36
KH3/4-22LR	20	18	18	14	22	M30*2	14	143	100	58	85	92.0	36	73	11.5	9	17	46
KH3/4-08SR	4	5	5	4.5	8	M16*1.5	12	105	70	42.5	55	57.0	22	40	11.0	6.5	12	24
KH3/4-10SR	6	5	5	4.5	10	M18*1.5	12	105	70	42.5	55	57.0	22	40	11.0	6.5	12	24
KH3/4-12SR	8	9	9	6	12	M20*1.5	12	116	80	46	65	67.5	27	50	11.5	6.5	14	30
KH3/4-14SR	10	9	9	6	14	M22*1.5	14	120	80	46	65	67.5	27	50	11.5	6.5	14	30
KH3/4-16SR	12	12	12	10	16	M24*1.5	14	140	100	56	80	77.5	31	60	11.5	9	14	36
KH3/4-20SR	16	12	12	10	20	M30*2	16	144	100	56	80	77.5	31	60	11.5	9	14	36
KH3/4-25SR	20	18	18	14	25	M36*2	16	151	100	58	85	92.0	36	73	11.5	9	17	46
KH3/4-M12*1.25	4	5	5	4.5	8	M12*1.25	10	105	70	42.5	55	57.0	22	40	11.0	6.5	12	24
KH3/4-M16*1.5	6	5	5	4.5	11	M16*1.5	11	105	70	46	55	57.0	22	40	11.0	6.5	12	24
KH3/4-M22*1.5	8	9	9	6	16	M22*1.5	12	116	80	46	65	67.5	27	50	11.5	6.5	14	30
KH3/4-M27*1.5	10	9	9	6	20	M27*1.5	16	105	80	46	65	67.5	27	50	11.5	6.5	14	30
KH3/4-M30*1.5	16	12	12	10	24	M30*1.5	16	124	100	56	80	77.5	31	60	11.5	6.5	14	36
KH3/4-M36*2	20	18	18	14	30	M36*2	18	155	100	58	85	92.0	36	73	11.5	9	17	46

www.fitsch.cn



型号说明

VH2V	–	G1/4	–	1	1	1	2	01	–	X	*
1		2		3	4	5	6	7		8	9

9.表面处理：空白–磷化、G 电镀环保锌

8.设计序号：由生产商定

7.手柄形式：01 铸锌直柄、02 铸锌曲柄 、03 钢质直柄04 钢质曲柄、05不带手柄

6.其他密封：2–丁腈橡胶、4–氟橡胶

5.工作温度：1 –25° 至 +100° 、2 –30° 至 +170°


4.连接尺寸


3.连接尺寸


2.连接代号：M**、G**、**LR、**SR、PT**、NTP**

1.系列代号：VH2V系列

外型尺寸

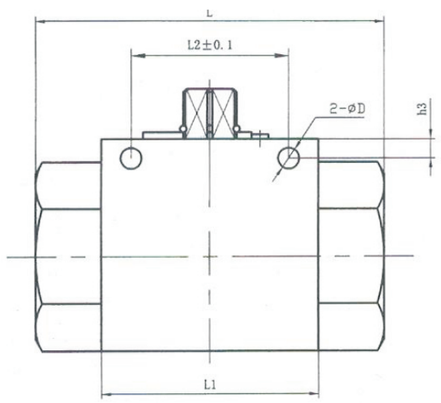

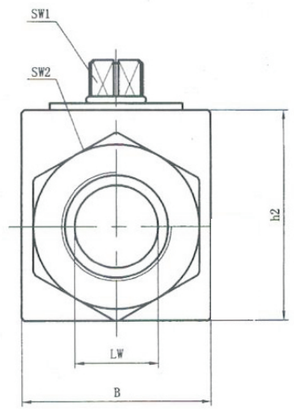

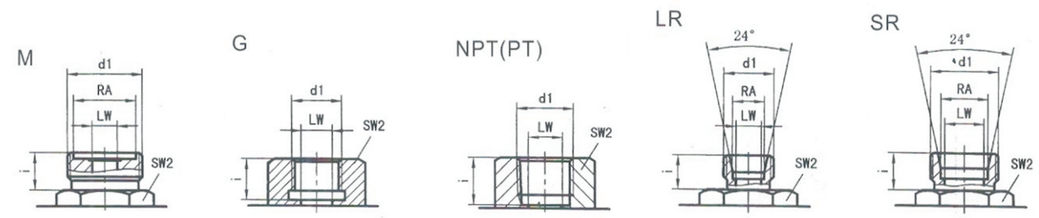


型 号	PN	DN	LW	RA	d1	I	L	L1	B	L2	h2	SW1	SW2	D	h3
VH2V-M16X1.5	500	6	6	/	M16X1.5	11	69	40	26	31.5	35	09	22	4.5	4.8
VH2V-M27X1.5	500	10	10	/	M27X1.5	12	76	42	32	31.5	40	09	27	5.3	5.8
VH2V-M36X2	400	20	20	/	M36X2	15	103	60	48	48.5	58	12	41	6.5	6
VH2V-M42X2	350	25	23	/	M42X2	18	116	65	57	50.5	65	12	46	6.5	7

型 号	PN	DN	LW	RA	d1	I	L	L1	B	L2	h2	SW1	SW2	D	h3
VH2V-G1/4	500	6	6	/	G1/4	14	69	40	26	31.5	35	9	22	4.5	4.8
VH2V-G3/8	500	10	10	/	G3/8	14	72	42	32	31.5	40	9	27	5.3	5.8
VH2V-G1/2	500	13	12	/	G1/2	16	83	48	35	38.5	45	9	30	6.5	6
VH2V-G3/4	400	20	20	/	G3/4	18	93	60	50	48.5	58	12	41	6.5	6
VH2V-G1	350	25	25	/	G1	21	115	65	57	50.5	65	12	46	6.5	7

型 号	PN	DN	LW	RA	d1	I	L	L1	B	L2	h2	SW1	SW2	D	h3
VH2V-NPT1/4	500	6	6	/	NPT1/4	14	69	40	26	31.5	35	9	22	4.5	4.8
VH2V-NPT3/8	500	10	10	/	NPT3/8	14	72	42	32	31.5	40	9	27	5.3	5.8
VH2V-NPT1/2	500	13	12	/	NPT1/2	16	83	48	35	38.5	45	9	30	6.5	6
VH2V-NPT3/4	400	20	20	/	NPT3/4	18	95	60	0	48.5	58	12	41	6.5	6
VH2V-NPT1	350	25	23	/	NPT1	21	113	65	57	50.5	65	12	46	6.5	7

型 号	PN	DN	LW	RA	d1	I	L	L1	B	L2	h1	h2	SW1	SW2	D
VH2V-08LR	500	6	6	8	M14X1.5	10	67	40	26	31.5	35	9	22	4.5	4.8
VH2V-12LR	500	10	10	12	M18X1.5	11	74	42	32	31.5	40	9	27	5.3	5.8
VH2V-15LR	500	13	12	15	M22X1.5	12	82	48	35	38.5	45	9	30	6.5	6
VH2V-18LR	500	13	12	18	M26X1.5	12	82	48	35	38.5	45	9	30	6.5	6
VH2V-22LR	400	20	19	22	M30X2	14	101	60	50	48.5	58	12	41	6.5	6
VH2V-28LR	350	25	24	28	M36X2	14	108	65	57	50.5	65	12	46	6.5	7

型 号	PN	DN	LW	RA	d1	I	L	L1	B	L2	h1	h2	SW1	SW2	D
VH2V-10SR	500	26	26	10	M18X1.5	12	73	40	26	31.5	35	9	22	4.5	4.8
VH2V-14SR	500	10	10	14	M22X1.5	14	80	42	32	31.5	40	9	27	5.3	5.8
VH2V-16SR	500	13	12	16	M24X1.5	14	86	48	35	38.5	45	9	30	6.5	6
VH2V-20SR	500	13	12	20	M30X1.5	16	90	48	35	38.5	45	9	30	6.5	6
VH2V-25SR	400	20	20	25	M36X2	18	109	60	50	48.5	58	12	41	6.5	6
VH2V-30SR	350	25	25	30	M42X2	20	120	65	57	50.5	65	12	46	6.5	7

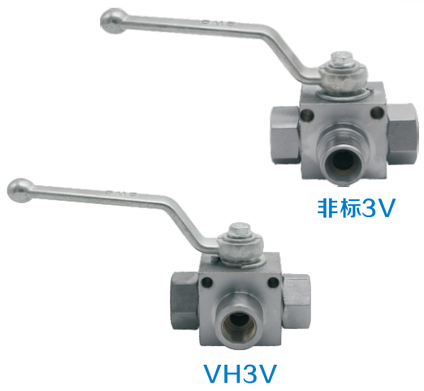

型号说明

VH3V	–	G3/8	–	L	1	1	1	2	–	04
1		2		3	4	5	6	7		8

1.产品代号：VH3V-三通球阀

2.螺纹规格

3.阀的功能符号：见下面功能符号

4.阀体和接头体材料：1-碳钢 4-不锈钢


5.球体和控制芯轴材料：1-碳钢 4-不锈钢

6.球体处密封材料：1-POM 2-PTFE 5-PEEK

7.接头密封和控制芯轴密封：2-NBR 4-FPM

8.手柄形式：04-锌合金压式曲柄 06-钢质压式曲柄

阀的功能符号

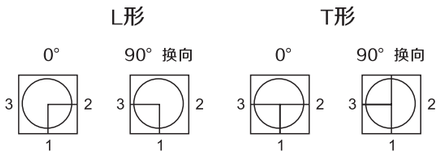


该系列球阀只能从接口“1”进压力油，阀的密封功能只在以下两种情况有效；

（1）关闭的油口压力为零；

（2）关闭的油口压力小于两个通油口的压力；

（3）若所有油口都可作为压力油口，其型号在VH3V后面加S，即VH3VS


外型尺寸

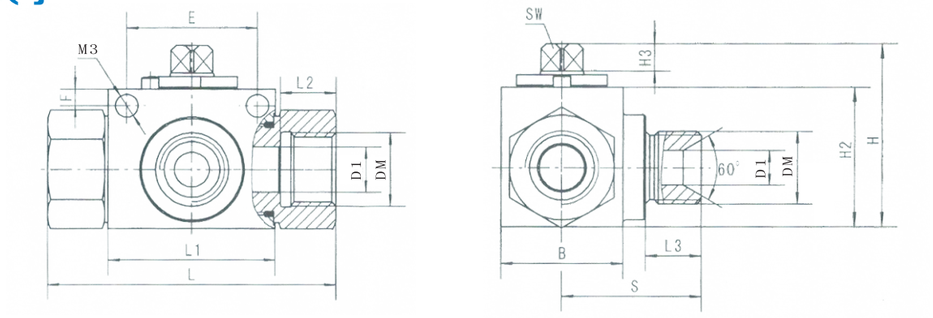


尺寸表 ISO 228 内螺纹 两端油口内螺纹，中间油口外螺纹60° 内锥或端面组合垫密封

型 号	DN	PN	LW1	LW2	L	L1	L2	L3	M1	M2	M3	B	E	H	H2	H3	S	S	F	SW
非标3V-G1/4	6	315	6	6	69	37	14	12	G1/4	G1/4A	4.5	28	30	44.5	32	8	35	26	5	9
非标3V-G3/8	10	315	10	8	72	42	14	13.5	G3/8	G3/8A	6.5	34	32	52.5	40	8	36	32	5	9
非标3V-G1/2	13	315	13	10	83	48	16	16	G1/2	G1/2A	6.5	36	37.5	52.5	40	8	40	37.5	4.8	9
非标3V-G3/4	19	315	20	16	95	60	18	18.5	G3/4	G3/4A	6.5	46	45	72	57	12	49	45	6.5	12
非标3V-G1	24	315	25	21	113	65	20.5	20.5	G1	G1A	6.7	55	55	82	64	12	56.5	55	6	12


M




G




NPT (PT)



LR



SR



型 号	PN	DN	D1	D2	DM	L	L1	H	H1	B
VH3V-M16x1.5	500	06	06	11	M16x1.5	69	11	32	13	26
VH3V-M22x1.5	500	08	08	16	M22x1.5	76	12	38	17	34
VH3V-M27x1.5	500	10	10	20	M27x1.5	76	12	38	17	34
VH3V-M30x1.5	400	16	15	24	M30x1.5	84	13	40	19	36
VH3V-M36x2	315	20	19	30	M36x2	103	15	52	24	45
VH3V-M42x2	315	25	24	35	M42x2	116	18	60	29	55
VH3V-M52x2	315	32	30	40	M52x2	149	20	70	34	65
VH3V-M60x2	315	40	36	45	M60x2	174	27	86	40	80
VH3V-G1/8	500	04	04	–	G1/8	69	10	32	13	30
VH3V-G1/4	500	06	06	–	G1/4	69	14	32	13	30
VH3V-G3/8	500	10	10	–	G3/8	72	14	38	17	34
VH3V-G1/2	500	13	13	–	G1/2	83	16	40	17	36
VH3V-G1/2	400	16	15	–	G1/2	83	16	46	19	38
VH3V-G3/4	315	20	19	–	G3/4	95	18	52	24	45
VH3V-G1	315	25	24	–	G1	113	20	60	29	55
VH3V-G11/4	315	32	30	–	G11/4	110	22	75	34	68
VH3V-G11/2	315	40	38	–	G11/2	130	24	86	40	80
VH3V-G2	315	50	48	–	G2	140	26	102	48	96
VH3V-NPT1/8	500	04	04	–	NPT1/8	69	10	32	13	30
VH3V-NPT1/4	500	06	06	–	NPT1/4	69	14	32	13	30
VH3V-NPT3/8	500	10	10	–	NPT3/8	72	14	38	17	34
VH3V-NPT1/2	500	13	12	–	NPT1/2	83	16	40	17	36
VH3V-NPT1/2	400	16	15	–	NPT1/2	83	16	46	19	38
VH3V-NPT3/4	315	20	19	–	NPT3/4	95	18	52	24	45
VH3V-NPT1	315	25	24	–	NPT1	113	20	60	29	55
VH3V-NPT11/4	315	32	30	–	NPT11/4	110	22	75	34	68
VH3V-NPT11/2	315	40	38	–	NPT11/2	130	24	86	40	80
VH3V-NPT2	315	50	48	–	NPT2	140	26	102	48	96
VH3V-06LR	500	04	04	06	M12X1.25	87	10	32	13	30
VH3V-08LR	500	06	06	08	M14X1.5	67	10	32	13	30
VH3V-10LR	500	08	08	10	M16X1.5	74	11	38	17	34
VH3V-12LR	500	10	10	12	M18X1.5	74	11	38	17	34
VH3V-15LR	500	13	12	15	M22X1.5	82	12	38	17	34
VH3V-18LR	500	13	12	18	M26X1.5	82	12	40	17	36
VH3V-18LR	400	16	15	18	M26X1.5	82	12	40	19	36
VH3V-22LR	315	20	19	22	M30X2	101	14	52	24	45
VH3V-28LR	315	25	24	28	M36X2	108	14	60	29	55
VH3V-35LR	315	32	30	35	M45X2	141	16	75	34	68
VH3V-42LR	315	40	36	42	M52X2	162	16	86	40	80
VH3V-08SR	500	04	05	08	M16X1.5	73	12	32	13	30
VH3V-10SR	500	06	06	10	M18X1.5	73	12	32	13	30
VH3V-12SR	500	08	08	12	M20X1.5	76	12	38	17	34
VH3V-14SR	500	10	10	14	M22X1.5	80	14	38	17	34
VH3V-16SR	500	13	12	16	M24X1.5	86	14	38	17	34
VH3V-20SR	500	13	12	20	M30X2	90	16	40	17	36
VH3V-20SR	400	16	15	20	M30X2	90	16	46	19	38
VH3V-25SR	315	20	19	25	M36X2	109	18	52	24	45
VH3V-30SR	315	25	24	30	M42X2	120	20	60	29	55
KHB-38SR	315	32	30	38	M52X2	153	22	75	34	68

www.fitsch.cn



产品简介

YJZQ型高压球阀主要用于液压管路中控制油液的流通和截止。本型球阀具有流阻损失小、密封性能可靠、操作方便、外观精美等特点。

本型高压球阀阀体采用钢质锻件，表面镀铬、镀锌均可。同时也提供本型号不锈钢球阀。

型号说明

Y	JZQ	*	*	*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

(1) 适用：Y液压系统


(2) 产品代号:JZQ-球形截止阀

(3) 公称压力:J-31.5MPa
H-21MPa

(4) 公称通径：10~50mm

(5) 连接形式：N-内螺纹连接
W- 外螺纹连接
B-板式连接

外型尺寸




尺寸表（一）


尺寸表(一)

型　号	DN (mm)	基本尺寸								
		L0	L	L1	H	H1	B	D1	G	DM
YJZQ-J10N	10	130	78	14	38	17	34	10	G3/8	M18x1.5
YJZQ-J15N	15	130	86	16	40	19	36	15	G1/2	M22x1.5
YJZQ-J20N	20	170	108	18	51	24	45	20	G3/4	M27x2
YJZQ-J25N	25	170	116	20	60	29	55	24	G1	M33x2
YJZQ-J32N	32	210	136	22	75	34	68	30	G11/4	M42x2
YJZQ-J40N	40	210	148	24	88	40	80	38	G11/2	M48x2
YJZQ-J50N	50	250	180	26	103	50	100	48	G2	M64x2
YJZQ-J65N	65	250	210	28	132	63	130	60	G21/2	M80x2

YJZQ型高压球阀

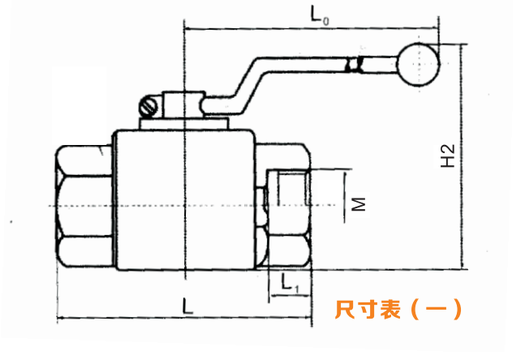

尺寸表（一）

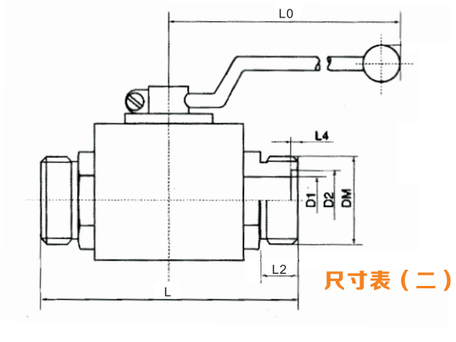


尺寸表（二）


尺寸表（二）

型　号	DN (mm)	基本尺寸									
		L0	L	L2	H	H1	H2	B	D1	D2	DM
YJZQ-J10W	10	130	90	16	38	17	75	34	10	20	M27x1.5
YJZQ-J15W	15	130	93	18	40	19	79	36	15	22	M30x1.5
YJZQ-J20W	20	170	114	18	51	24	101	45	20	28	M36x2
YJZQ-J25W	25	170	126	20	60	29	108	55	24	35	M42x2
YJZQ-J32W	32	210	142	22	75	34	121	68	30	40	M52x2
YJZQ-J40W	40	210	157	24	88	40	134	80	36	50	M64x2
YJZQ-J50W	50	250	185	26	108	50	158	100	48	60	M72x2
YJZQ-J65W	65	250	234	28	132	63	182	130	60	78	M85x2

外型尺寸

尺寸表（三）






尺寸表(三)

型　号	H	B1	B	L	L1	L2	L3	L4	Φ1	Φ2	Φ3	Φ4
YJZQ-J10B	40	38	54	80	45	56	23	12	Φ10	Φ7	Φ10	Φ16
YJZQ-J15B	46	42	60	91	52	60	26	20	Φ13	Φ9	Φ15	Φ20
YJZQ-J20B	54	50	70	108	60	70	29	21.5	Φ15	Φ11	Φ20	Φ25
YJZQ-J25B	60	55	77	114	65	80	28.5	17.5	Φ16	Φ11	Φ25	Φ32
YJZQ-J32B	72	75	100	154	90	120	37	18	Φ19	Φ13	Φ32	Φ40
YJZQ-J40B	90	90	122	185	110	150	43	20	Φ25	Φ17	Φ40	Φ50

JZQ型手动高压球阀

型号说明

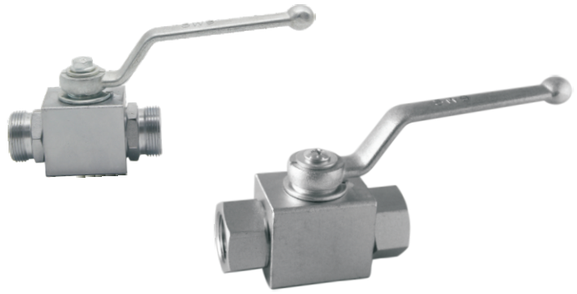

JZQ —— * – * – *

1　　2　3　4


1.名称代号:球芯截止阀

2.压力等级：H–31.5MPa/F–20MPa


3.公称通径:6–65mm

4.连接形式：L–外螺纹连接/G–内螺纹连接/F–法兰连接/B–板式连接

外型尺寸

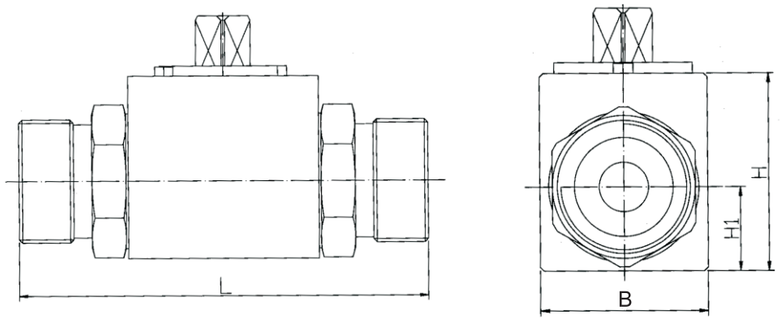


L




型　号	DN (mm)	基本尺寸(mm)								
		L	L1	L2	H	H1	B	D1	D2	DM
JZQ-H6L	6	80	12	1.3	32	13	30	6	11	M16X1.5
JZQ-H10L	15	80	12	1.8	38	17	34	10	16	M22X1.5
JZQ-H15L	15	91	14	2	40	19	36	15	22	M30X1.5
JZQ-H20L	20	108	16.5	2	52	24	45	18	28	M36X2
JZQ-H25L	25	126	20	2	60	29	55	22	35	M42X2
JZQ-H32L	32	144	22	2.4	75	34	68	30	40	M52X2
JZQ-H40L	40	160	24	2.4	86	40	80	36	50	M64X2

G



型　号	DN (mm)	基本尺寸(mm)						
		L	L1	H	H1	B	D1	DM
JZQ-H6G	6	80	12	32	13	30	6	M14X1.5
JZQ-H10G	15	80	14	38	17	34	10	M18X1.5
JZQ-H15G	15	91	16	40	19	36	15	M27X2
JZQ-H20G	20	98	16	52	24	45	18	M33X2
JZQ-H25G	25	114	20	60	29	55	22	M42X2
JZQ-H32G	32	128	22	75	34	68	30	M48X2
JZQ-H40G	40	135	24	86	40	80	36	M48X2

QJH型球形截止阀

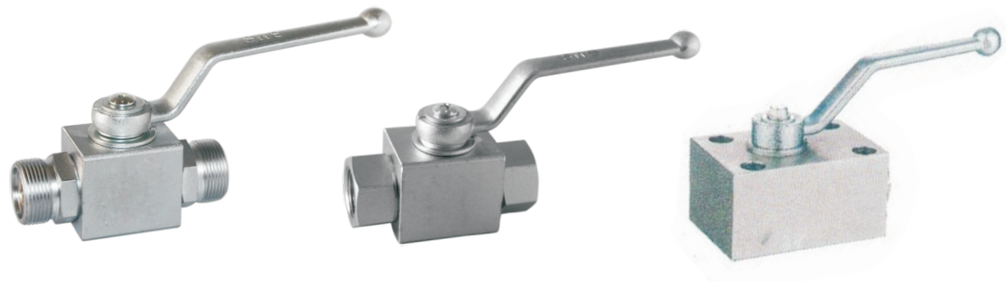

型号说明

JQ —— H – * – *

1　　2　3　4

1.名称代号:QJ球芯截止阀

2.公称压力：H–31.5MPa


3.公称通径:10–100mm

4.连接形式：B–板式连接/NL–内螺纹连接/WL–外螺纹连接

F–圆法兰连接/F1–焊接法兰式连接

产品简介

QJH高压球芯截止阀结构紧凑、性能可靠、外观精美。采用锻钢阀体，密封环为自润滑工程塑料，耐高压、密封性好，手把搬动灵活舒适。球阀芯及阀体内外表面均作防腐处理，适用于各种油类及水基乳化液为介质的液压系统。有外螺纹、内螺纹、法兰和板式连接；同时也提供本型不锈钢球阀。

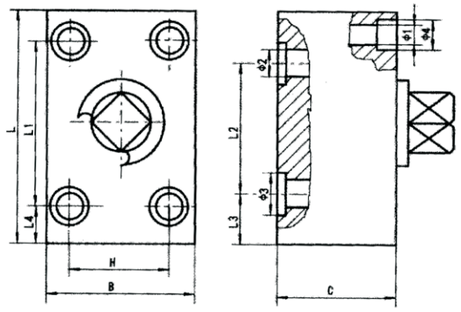


板式高压球阀(图一)


www.fitsch.cn

QJH型球形截止阀

外型尺寸

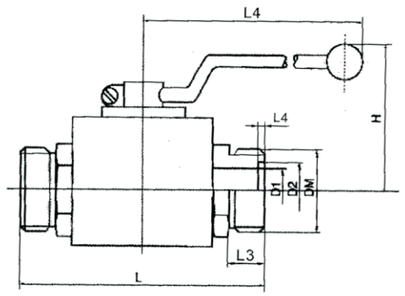

(图二)

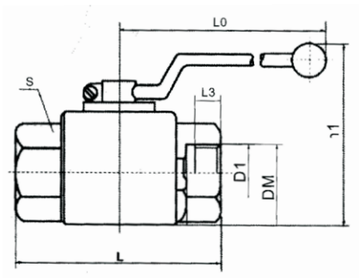


(图三)

型　号	L	B	C	L1	L2	L3	L4	H	Φ1	Φ2	Φ3	Φ4
QJH-10B	80	54	40	60	45	23	12	38	Φ7	Φ10	Φ16	Φ10
QJH-15B	91	60	46	60	52	26	20	42	Φ9	Φ15	Φ20	Φ13
QJH-20B	108	70	54	70	60	30	21.5	50	Φ11	Φ20	Φ25	Φ15
QJH-25B	125	77	60	80	72	33	30	55	Φ11	Φ25	Φ32	Φ16
QJH-32B	161	100	72	120	99	37	23	75	Φ13	Φ32	Φ40	Φ19
QJH-40B	187	122	90	150	112	43	20	90	Φ17	Φ40	Φ50	Φ25

▲ 板式高压球阀 (图一)

▼ 外螺纹 (图二)


型　号	DM	L	D1	D2	L3	L4	H	L2
QJH-6WL	M16X1.5	70	6	11	12	1.4	27	110
QJH-10WL	M22X1.5	86	10	16	14	1.8	37	110
QJH-15WL	M30X1.5	96	15	25	16	1.8	40	145
QJH-20WL	M36X2	112	18	30	18	2.4	55	155
QJH-25WL	M42X2	122	22	35	20	2.4	61	155
QJH-32WL	M52X2	145	30	40	22	2.4	72	210
QJH-40WL	M60X2	162	36	50	24	2.4	90	225

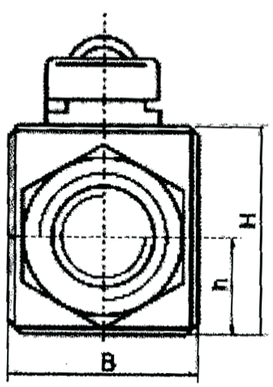

▼ 内螺纹 (图三)

型　号	DM	L	D1	L3	H	B	h1	L0
QJH-6NL	M16x1.5	68	6	10	27	24	65	110
QJH-10NL	M18x1.5	76	10	14	37	34	72	110
QJH-15NL	M27x2	88	15	16	46	44	74	145
QJH-20NL	M33x2	102	18	16	55	48	96	155
QJH-25NL	M42x2	116	22	20	61	58	116	155
QJH-32NL	M48x2	129	30	20	72	68	141	210
QJH-40NL	M60x2	147	36	24	90	80	165	225

CJZQ型船用球形截止阀

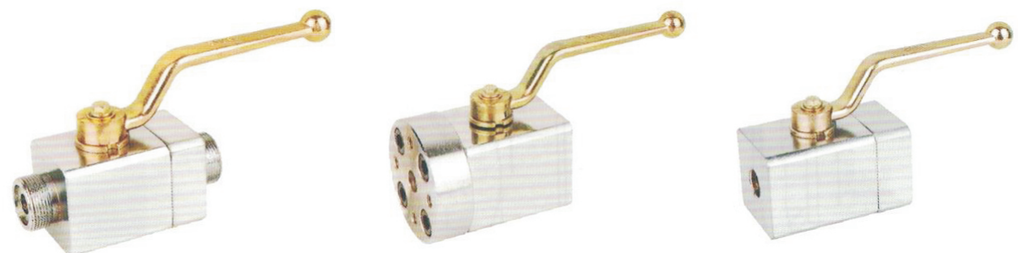

C	JZQ	—	□	*	H
1	2		3	4	5

型号说明

1.名称代号:JZQ-球形截止阀

2.公称压力：H-31.5MPa　F-20MPa

3.公称通径：6-100mm

4.连接形式：L-外螺纹连接/G-内螺纹连接/F-法兰连接

产品简介


CJZQ球型截止阀用于液压管路中控制油液的流通和截止。本型球阀具有流阻损失小、密封性能可靠、操作方便、外观精美等特点。

本型高压球阀主要由阀体、球阀、阀杆、手柄和密封装置组成。阀体采用钢质锻件、表面镀铬。同时也提供本型不锈钢球阀。本型高压球阀主要有三种连接方式：外螺纹式、内螺纹式和法兰式。


www.fitsch.cn

CJZQ型船用球形截止阀

外型尺寸

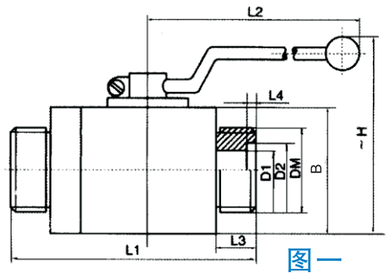

图一

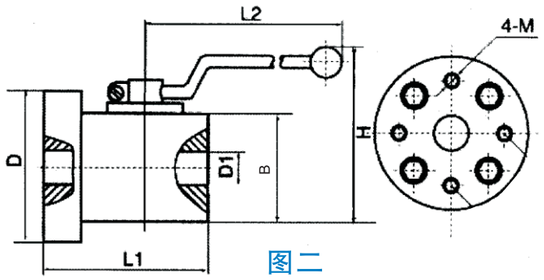


图二

型　号	DN (mm)	基本尺寸(mm)							
		L1	L2	L3	L4	H	D2	B	DM
CJZQ-L6H	6	72	100	12	1.5	80	11	34	M16X1.5
CJZQ-L8H	8	86	100	14	1.5	80	16	44	M22X1.5
CJZQ-L10H	10	100	127	15	1.8	90	20	46	M27X1.5
CJZQ-L15H	15	105	127	16	1.8	94	24	52	M30X1.5
CJZQ-L20H	20	121	184	18	2.4	115	30	65	M36X2
CJZQ-L25H	25	135	184	20	2.4	122	35	68	M42X2
CJZQ-L32H	32	160	215	22	2.4	145	40	85	M52X2
CJZQ-L40H	40	180	215	30	2.4	150	45	90	M60X2
CJZQ-L50H	50	205	229	35	2.4	190	55	120	M72X2

▲ 图一

▼ 图二

型　号	DN (mm)	基本尺寸(mm)						
		L1	L2	H	D1	B	S1	4-M	D
CJZQ-F10H	10	88	127	90	10	52	28.3	M8	73
CJZQ-F15H	15	91	127	94	15	56	35.4	M8	78
CJZQ-F20H	20	97	184	115	20	65	43.8	M10	88
CJZQ-F25H	25	111	184	122	24	70	51.6	M12	98
CJZQ-F32H	32	131	215	145	30	84	60.1	M14	128
CJZQ-F40H	40	141	215	150	38	90	69.3	M16	130
CJZQ-F50H	50	170	229	190	48	120	83.4	M20	156
CJZQ-F65H	65	165	290	190	60	142	102.5	M20	188
CJZQ-F80H	80	225	290	220	70	180	113.1	M24	218
CJZQ-F100H	100	260	290	260	90	200	140	M30	260

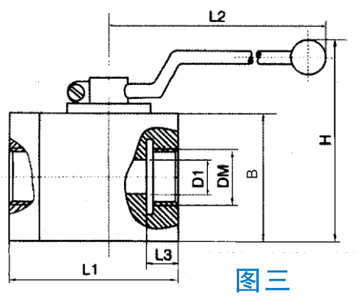


图三


▼ 图三

型　号	DN (mm)	基本尺寸(mm)						
		L1	L1	L1	H	D1	B	DM
CJZQ-G6H	6	68	100	12	80	6	44	M14X1.5
CJZQ-G8H	8	70	100	14	80	8	44	M16X1.5
CJZQ-G10H	10	88	127	14	85	10	52	M18X1.5
CJZQ-G15H	15	91	127	16	86	15	55	M27X2
CJZQ-G20H	20	100	184	18	108	20	65	M33X2
CJZQ-G25H	25	111	184	20	114	24	70	M42X2
CJZQ-G32H	32	131	215	22	129	30	81	M48X2

CYQ型卡套式高压球阀

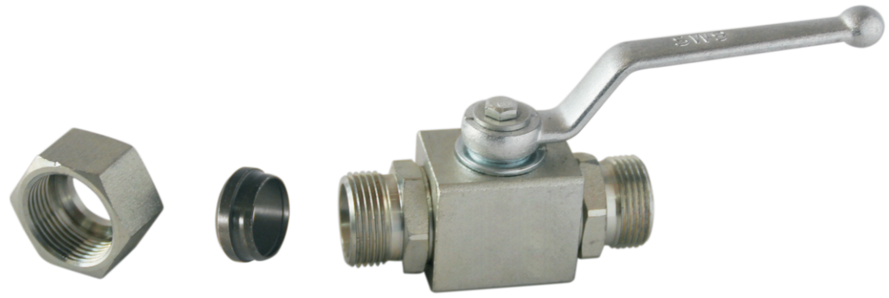

外型尺寸

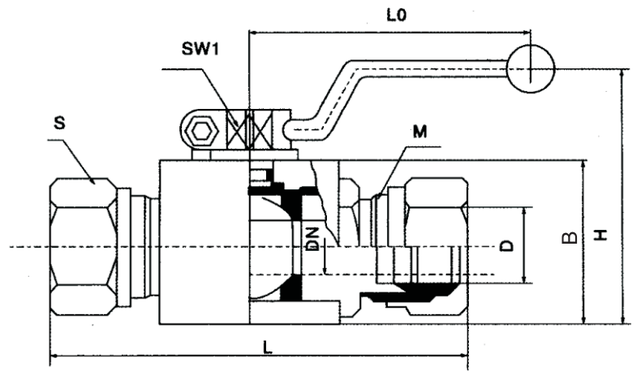

型　号	基本尺寸(mm)							
	D	M	S	L	L0	H	SW1	B
CYQ-$^{H}_{J}$10E	10	18X1.5	24	82	120	65	9	32X30
CYQ-$^{H}_{J}$12E	12	20X1.5	24	86	120	65	9	32X30
CYQ-$^{H}_{J}$14E	14	22X1.5	27	83	130	75	9	34X38
CYQ-$^{H}_{J}$16E	16	24X1.5	30	92	120	75	9	34X38
CYQ-$^{H}_{J}$18E	18	27X1.5	34	102	120	78	9	40X36
CYQ-$^{H}_{J}$20E	20	30X2	36	102	120	78	9	40X36
CYQ-$^{H}_{J}$22E	22	33X2	41	125	160	98	12	52X45
CYQ-$^{H}_{J}$25E	25	36X2	41	125	160	98	12	52X45
CYQ-$^{H}_{J}$28E	28	39X2	46	125	160	98	12	50X55
CYQ-$^{H}_{J}$34E	34	45X2	54	150	185	116	12	60X54

注：CYQ-H为压力21MPa CYQ-J为压力31.5MPa

www.fitsch.cn

CYQ型锥密封式高压球阀




CYQ — M22X1.5 — DM
1 2 3


型号说明

1.球阀型号

2.螺纹规格

3.为锥密封管组合件



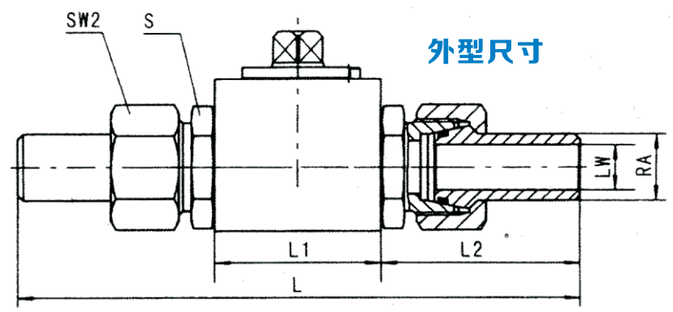


外型尺寸

型　号	DN	LW	RA	L	L1	L2	B	H	H1	H2	M	SW1	SW2	S
CYQ-14DM	8	8	14	143	42	50.5	32	52.5	17	40	M22X1.5	9	27	27
CYQ-16DM	10	10	16	145	42	51.5	32	52.5	17	40	M24X1.5	9	32	30
CYQ-20DM	15	13	20	156	47	54.5	38	63.5	19	46	M30X2	12	36	32
CYQ-25DM	20	18	25	190	60	65	48	75	24	57	M36X2	12	41	41
CYQ-30DM	25	20	30	204	65	69.5	57	82	28.5	64	M42X2	12	50	50

CYQ型穿板式高压球阀

型号说明

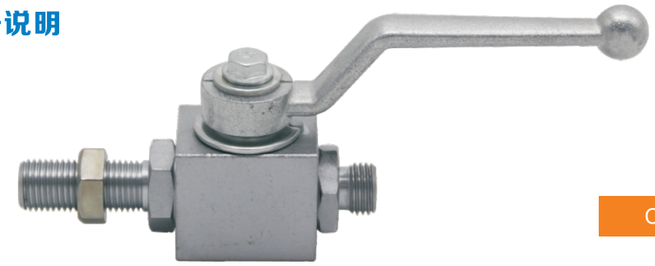

CYQ – ** – CB
1 2 3

产品简介


此阀是本厂自主设计的一款穿板式高压球阀，其产品不仅可以穿板使用，而且还可以起到对此阀的固定作用，同时适应对金属软管的连接，为用户减少成本，方便使用。


1.球阀代号

2.螺纹规格

3.CB-穿板式

外型尺寸

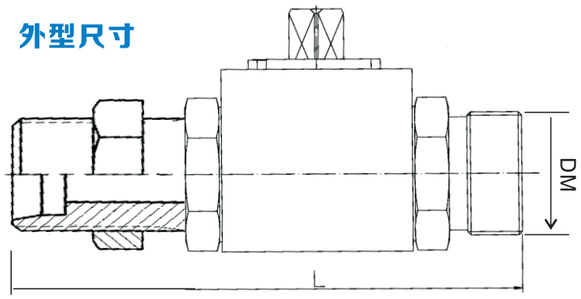




型　号	DN	G	M	LR	SR	UNF	B	H	L
CYQ-**CB	6	G1/4	M16*1.5	M14*1.5	M18*1.5	UNF9/16-18	28	32	97
CYQ-**CB	8	G3/8	M22*1.5	M16*1.5	M20*1.5	UNF5/8-18	34	38	110
CYQ-**CB	10	G3/8	M27*1.5	M18*1.5	M22*1.5	UNF3/4-16	34	38	112
CYQ-**CB	13	G1/2	M30*1.5	M22*1.5	M30*2	UNF7/8-14	36	40	122
CYQ-**CB	18	G3/4	M36*2	M30*2	M36*2	UN 1 1/16-12	45	51	125
CYQ-**CB	23	G1"	M42*2	M36*2	M42*2	UN 1 5/16-12	55	60	135
CYQ-**CB	30	G1 1/4	M52*2	M45*2	M52*2	UN 1 5/8-12	65	70	149

注：选用 CYQ-G1/2CB 就是两端螺纹同是G1/2　其中一端为加长的穿板螺纹。

www.fitsch.cn

CYQ型可调向式高压球阀

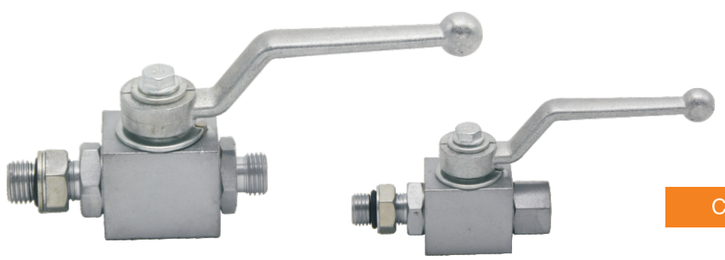

型号说明


CYQ	–	**	TX	–	*	*
1		2	3		4	5

产品简介

此阀是本厂自主设计的一款可调向高压球阀，其产品不仅为用户对油路块的终端连接极大的节省成本和安装时间，而且彻底的解决了阀门的朝向问题，360° 可任意调整，非常便于使用。

1.球阀代号
2.螺纹规格
3.TX-代表可调向式
4.螺纹规格
5.连接形式（M、G、LR、SR、NTP）

外型尺寸

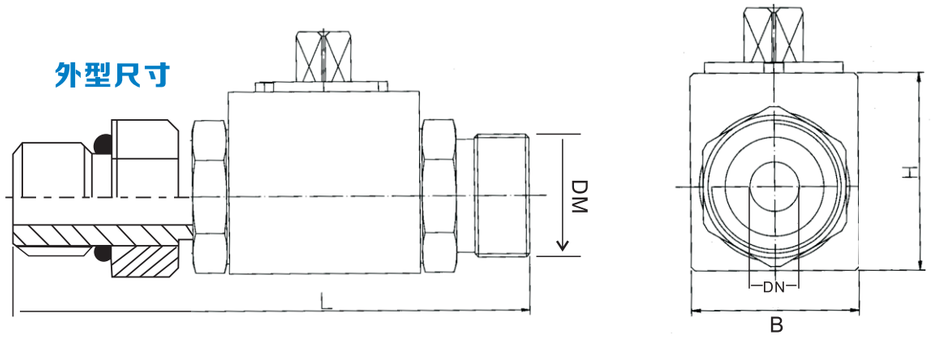


型　号	DN	G	M	B	H	L	M	LR	SR	G	NPT
CYQ–**TX–* *	6	G1/4	M14*1.5	28	32	82	M16*1.5	M14*1.5	M18*1.5	G1/4	NPT1/4
CYQ–**TX–* *	8	G3/8	M16*1.5	34	38	90	M22*1.5	M16*1.5	M20*1.5	G3/8	NPT3/8
CYQ–**TX–* *	10	G3/8	M18*1.5	34	38	92	M27*1.5	M18*1.5	M22*1.5	G3/8	NPT3/8
CYQ–**TX–* *	13	G1/2	M22*1.5	36	40	102	M30*1.5	M22*1.5	M30*2	G1/2	NPT1/2
CYQ–**TX–* *	18	G3/4	M27*2	45	51	116	M36*2	M30*2	M36*2	G3/4	NPT3/4
CYQ–**TX–* *	23	G1”	M33*2	55	60	128	M42*2	M36*2	M42*2	G1”	NPT1”
CYQ–**TX–* *	30	G1 1/4	M42*2	65	70	136	M52*2	M45*2	M52*2	G1 1/4	NPT1 1/4

注：客户选用 CYQ–G3/8TX–M16*1.5LR 就是一端为G3/8可调向，另一端为M16*1.5的24度锥轻系列。

CYQ型内外牙连接式高压球阀

型号说明

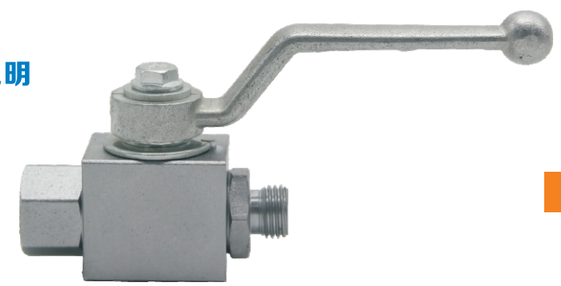


CYQ	–	**N	–	*	*
1		2		3	4

产品简介

此阀是本厂自主设计的一款非标式高压球阀，其产品优点在于用户可以任意选型，为客户减少过渡连接。从而为用户减少组装时间与成本。

1.球阀代号
2.内螺纹规格
3.外螺纹型号
4.连接形式（M、G、LR、SR、NPT）

外型尺寸

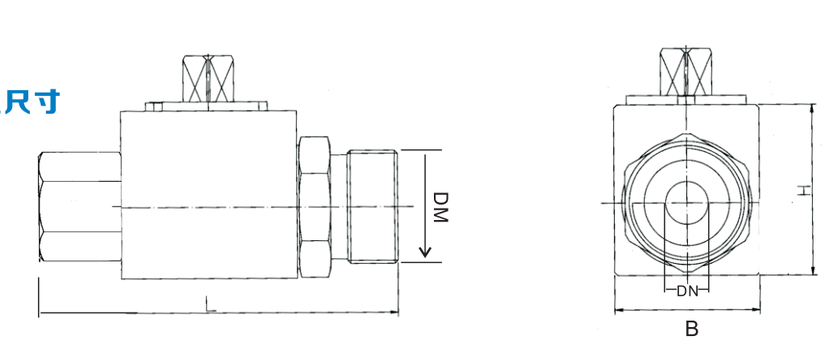


型　号	DN	G	M	NPT	B	H	L	M	LR	SR	NPT	G
CYQ–**N–* *	6	G1/4	M14*1.5	NPT1/4	28	32	70	M16*1.5	M14*1.5	M18*1.5	UNF9/16–18	G1/4
CYQ–**N–* *	8	G3/8	M16*1.5	NPT3/8	34	38	78	M22*1.5	M16*1.5	M20*1.5	UNF5/8–18	G3/8
CYQ–**N–* *	10	G3/8	M18*1.5	NPT3/8	34	38	78	M27*1.5	M18*1.5	M22*1.5	UNF3/4–16	G3/8
CYQ–**N–* *	15	G1/2	M22*1.5	NPT1/2	36	40	86	M30*1.5	M22*1.5	M30*2	UNF7/8–14	G1/2
CYQ–**N–* *	20	G3/4	M27*2	NPT3/4	45	51	108	M36*2	M30*2	M36*2	UN1 1/16–12	G3/4
CYQ–**N–* *	25	G1"	M33*2	NPT1"	55	60	116	M42*2	M36*2	M42*2	UN1 5/16–12	G1”
CYQ–**N–* *	32	G1 1/4	M42*2	NPT1 1/4	65	70	136	M52*2	M45*2	M52*2	UN1 7/8–12	G1 1/4

注:客户选用 CYQ–G1/4N–M14*1.5LR 就是球阀一端为内丝G1/4，另一端为M14*1.5外螺纹24度锥轻系列。

www.fitsch.cn

CYQ型破碎截止阀




型号说明

CYQ — 球阀代号

PT1/2 — 连接形式

型　号	DN (mm)	基本尺寸(mm)							
		L	L1	L2	L3	B	H1	H	规格
CYQ-PT1/2	13	84.5	67	6	38.5	35	45	65.5	PT1/2
CYQ-PT3/4	13	89	67	6	38.5	35	45	65.5	PT3/4
CYQ-PT1	24	120	95	6	48.5	50	58	83.5	PT1

CYQ型带固定孔式截止阀



型号说明

CYQ — 球阀代号

G3/8 — 连接形式


型　号	DN (mm)	基本尺寸(mm)							
		L	L1	L2	B	H1	规格	孔距	孔距
CYQ-G3/8	10	84.5	68.5	16	50	45	G3/8	/	/
CYQ-G1/2	13	89	72	17	55	45	G1/2	/	/
CYQ-G3/4	20	110	88	22	65	55	G3/4	/	/


产品展示



YJZQ型



KHB型


KHB型



穿板式



可调向式


内外牙式


带固定孔式



三通带固定孔式



法兰盖



油路块



针型阀



针型阀


螺帽



铰接螺栓



焊接块


焊接法兰


耳型焊接块


焊接块



焊接块


焊接块


固定式球阀


卡套


24° 锥管


焊接块

www.fitsch.cn