
JMK4 Union tee

BSPP 60° Cone end (ISO 8434-6)

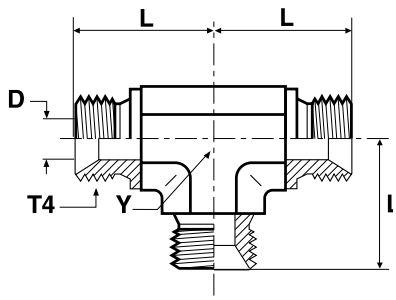

Thread BSPP T4	D mm	L mm	Y mm	Weight (steel) g/1 piece	Adapter Steel	Adapter Stainless Steel	PN (bar) S	PN (bar) SS
1/8-28	3.5	17	11	33	**2JMK4S**	**2JMK4SS**	350	350
1/4-19	4.7	24	14	61	**4JMK4S**	**4JMK4SS**	350	350
3/8-19	7.9	27	19	105	**6JMK4S**	**6JMK4SS**	350	350
1/2-14	11.1	32	22	157	**8JMK4S**	**8JMK4SS**	200	200
5/8-14	14.3	34	22	145	**10JMK4S**	**10JMK4SS**	200	200
3/4-14	16.7	36	27	258	**12JMK4S**	**12JMK4SS**	200	200
1-11	22.2	42	33	591	**16JMK4S**	**16JMK4SS**	120	120
1 1/4-11	28.6	48	41	646	**20JMK4S**	**20JMK4SS**	105	105
1 1/2-11	33.3	54	48	940	**24JMK4S**	**24JMK4SS**	105	105

Order codes shown are part of our current manufacturing programme.

Imperial and metric parts may vary in hexagon dimensions.

$\frac{\text{PN (bar)}}{10}$ = PN (MPa)

Do not create drawings from these dimensions, they are subject to change and ISO manufacturing allowances.